

VOCE DI CAPITOLATO – RETE DECOPLAX EVOLUZIONE (SOLO RETE)


Fornitura di rete metallica elettrosaldata zincata e plasticata tipo DECOPLAX EVOLUZIONE Cavatorta (o equivalente), realizzata con fili di acciaio zincato a caldo UNI-EN 10244-2, plasticata mediante processo di sinterizzazione "Galvaplast Process" conforme UNI-EN 10245-2. Prodotto conforme ai requisiti CAM.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Fili verticali lineari e fili orizzontali sagomati in acciaio zincato.
- Diametro filo zincato: 2,0 mm; diametro filo plasticato: 2,5 mm.
- Maglia: dimensione differenziata ed a forma ottagonale come da disegno tecnico.
- Altezza: variabile da 81 cm a 203 cm.
- Carico max di rottura unitario fili verticali: 600–700 N/mm².
- Carico max di rottura unitario fili orizzontali: 450–550 N/mm².
- Spessore zincatura: ~10 µm. Spessore PVC: ~0,25 mm.
- Colore: verde Alpi brillante / Grigio Antracite
- Rotoli da 25 m confezionati su bancali.

NORME DI RIFERIMENTO

UNI-EN 10223-4	Recinzioni in rete elettrosaldata
UNI-EN 10244-2	Rivestimenti di zinco o di leghe di zinco
UNI-EN 1179	Zinco e leghe di zinco - Zinco primario
UNI-EN 10218-2	Dimensioni e tolleranze dei fili
UNI-EN 10245-2	Fili rivestiti in PVC
UNI-EN 10223	Resistenza punti di saldatura

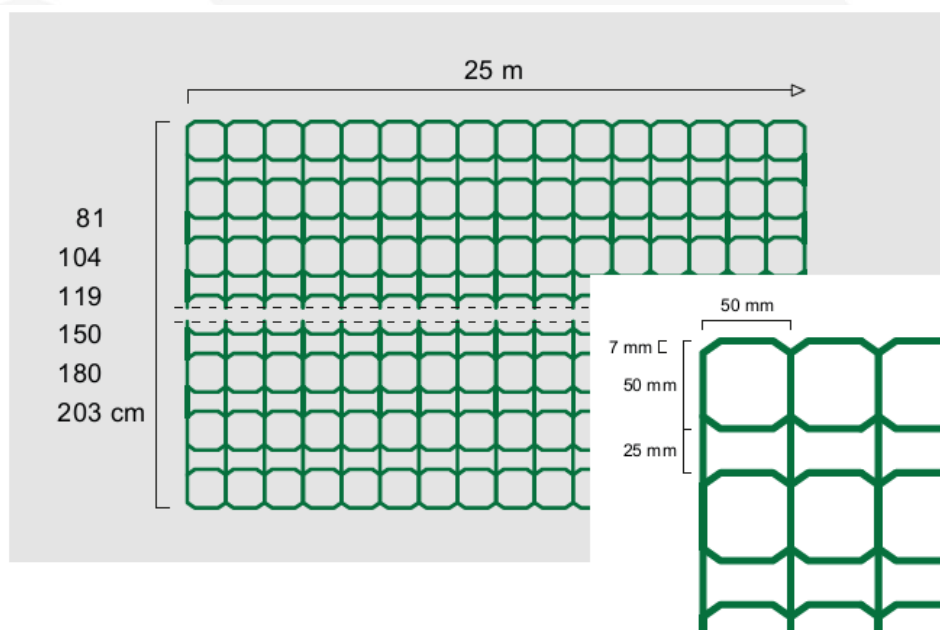

Nota: per uso come recinzione si consiglia l'abbinamento a pali di sostegno, fili di tensione, legature e tendifilo da computare separatamente.

VOCE DI CAPITOLATO – SISTEMA COMPLETO DECOPLAX EVOLUZIONE (RETE+PALI+ACCESSORI)

Fornitura e posa in opera di recinzione metallica completa DECOPLAX EVOLUZIONE Cavatorta (o equivalente), composta da rete elettrosaldata zincata e plasticata, pali di sostegno, fili di tensione, filo di legatura e tendifilo.

RETE

- Come da voce "Solo rete".

PALI E COMPATIBILI

- Palo Tondo Cavatorta
- Palo a T Cavatorta
- Palo P-Quadro Cavatorta
- Palo Rexipal Cavatorta

ACCESSORI

- Fili di tensione, filo di legatura e tendifilo (ove richiesti).
- Lame di fissaggio e idonei fissaggi – per combinazione con Palo P-Quadro.

POSA IN OPERA

- Scavo e inghisaggio pali in plinti di calcestruzzo (in alternativa montaggio pali piastrati su calcestruzzo).
- Tesatura fili di tensione con appositi tendifilo, montaggio rete con fili di legatura su pali e su fili di tensione.
- Verifica allineamento e tensione.

Garanzia: almeno 10 anni in normali condizioni d'uso.