


# PAVITEC

BREVETTO DEPOSITATO

PROFESSIONAL

RETE ANTIFESSURAZIONE AD ADERENZA MIGLIORATA CON PIEGHE DISTANZIATRICI

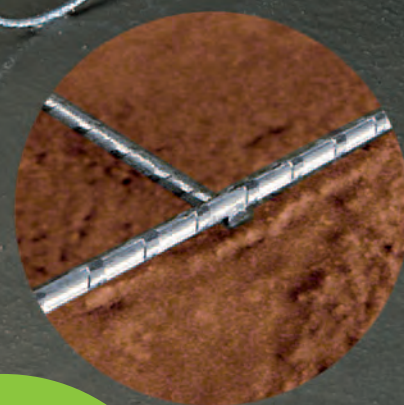

# PAVITEC BREVETTO DEPOSITATO PROFESSIONAL


RETE ANTIFESSURAZIONE AD ADERENZA MIGLIORATA CON PIEGHE DISTANZIATRICI

**Pavitec Professional** il pannello creato e prodotto per risolvere ogni problema di posa; infatti la particolare geometria del supporto, caratterizzata dalla presenza di 5 pieghe longitudinale, rende superfluo l'impiego di distanziatori. Delle 5 pieghe, 2 sono poste sui bordi allo scopo di consentire la sovrapposizione tra pannelli contigui senza dover ricorrere a tradizionali e dispendiose legature; le 3 pieghe intermedie, inoltre, consentono di camminare sul pannello evitando che questo si deformi. I fili della rete sono in acciaio ad elevata resistenza (700-800 N/mm<sup>2</sup> e presentano una superficie dotata di nervature che impediscono lo scorrimento reciproco fra acciaio e cemento; inoltre, i fili della rete sono protetti da un rivestimento di zinco, ottenuto mediante processo di zincatura per immersione a caldo. Tutto questo permette di ottenere un massetto (o caldana) liscio, pulito e, soprattutto, privo di fessurazioni; resistente dal punto di vista meccanico e, quindi, particolarmente idoneo alla posa di qualsiasi tipo di rivestimento in pavimentazioni sia interne sia esterne. Il Pannello **Pavitec Professional** commercializzato in fasci da 10 pezzi, disposti su palette da 30 fasci ciascuna, per complessivi 300 pannelli.


H cm	L cm	dim. maglia mm	pann. kg ca.	kg/m <sup>2</sup> ca.	pann./pal. nB	palette kg ca.	z zincato mm
100	200	77x75	1,20	0,60	300	360	2,00

propriet generali	valore	unit di misura	ref. norme
carico max rottura unitario fili	700-800*	N/mm <sup>2</sup>	-
tipo zincatura	a caldo	-	UNI-EN 10244-2
grado purezza zinco (SHG)	~99,995%	-	UNI-EN 1179
spessore rivestimento in zinco	~10	μm	-
tolleranza lunghezza pannello	-0/+1	%	-

(\*) i valori si riferiscono al filo prima della realizzazione del pannello



i pannelli della linea **Pavitec Professional** sono del tutto privi di parti taglienti e, quindi, rispettosi delle normative vigenti in materia di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro.

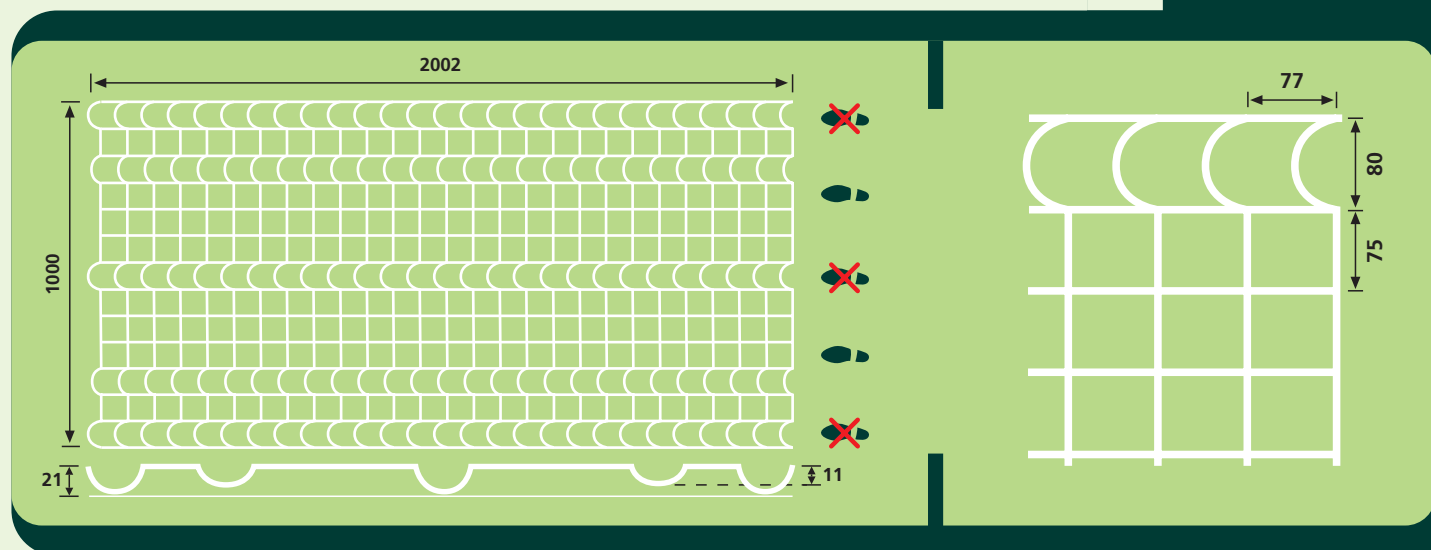

Pavitec Professional si posa con velocità e facilità estreme ed assicura risultati eccellenti: le pieghe longitudinali, infatti, semplificano l'allineamento dei pannelli durante il montaggio e fanno sì che i fogli possano essere applicati in posizione sollevata rispetto al sottofondo così da restare completamente e perfettamente immersi nel massetto.

**cavatorta**

www.cavatorta.it ☎ offices@cavatorta.it

trafiliera e zincheria cavatorta s.p.a.  
metallurgica abruzzese s.p.a.  
uffici amministrativi e commerciali  
via repubblica, 58 ☎ 43100 parma  
tel. 0521 221411 ☎ fax 0521 221414

I dati contenuti nella presente documentazione hanno lo scopo di contribuire ad una descrizione generale del prodotto. Il produttore si riserva, in qualsiasi momento e senza preavviso, la facoltà di apportare eventuali modifiche alle caratteristiche del prodotto.