

VOCE DI CAPITOLATO – CANCELLI GARDEN CARRAI (DOPPIA ANTA 1,5+1,5 M)


Fornitura di cancello carraio ad anta doppia a battente tipo GARDEN Cavatorta (o equivalente), ante di larghezza 1,5+1,5 metri, realizzato in acciaio zincato a caldo Sendzimir e verniciato a polveri di poliestere, completo di struttura in scatolato d'acciaio, colonne, cerniere regolabili, serratura manuale con cilindro europeo e chiavi, tappi di protezione e accessori di montaggio.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Materiale telaio: acciaio DX51D + Z60.
- Zincatura: zincatura a caldo ≥ 60 g/m².
- Verniciatura: polveri di poliestere, colori Verde Alpi Brillante o Grigio Micaceo.
- Rete metallica elettrosaldada: filo \varnothing 4 mm plasticato, maglia 50x50 mm.
- Profili verticali: 40x40x1,35 mm.
- Profili orizzontali: 30x30x1,35 mm.
- Colonne: sezione 100x100 mm.
- Dimensioni ante disponibili: larghezza 150+150 cm, altezze 100, 125, 150, 175, 200 cm.
- Accessori inclusi: cardini, maniglia in alluminio, serratura con cilindro europeo e 3 chiavi, scrocco reversibile, elemento di chiusura centrale reversibile, tappi per pali in PVC, bulloni con dadi ciechi, fermo di battuta a terra.

NORME DI RIFERIMENTO

UNI EN 10346	Zincatura a caldo su prodotti laminati
UNI EN 10223-4	Recinzioni in rete elettrosaldada
UNI EN 10245-2	Fili rivestiti in PVC

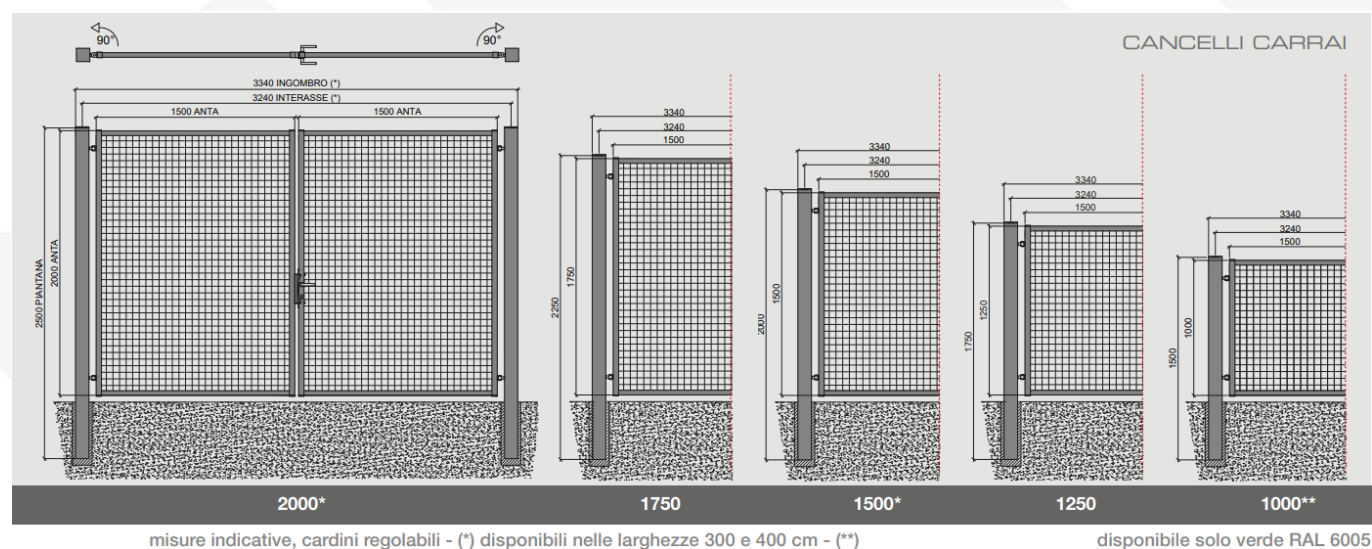

VOCE DI CAPITOLATO – CANCELLI GARDEN CARRAI (DOPPIA ANTA 2+2 M)

Fornitura di cancello carraio ad anta doppia a battente tipo GARDEN Cavatorta (o equivalente), ante di larghezza 2+2 metri, realizzato in acciaio zincato a caldo Sendzimir e verniciato a polveri di poliestere, completo di struttura in scatolato d'acciaio, colonne, cerniere regolabili, serratura manuale con cilindro europeo e chiavi, tappi di protezione e accessori di montaggio.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Materiale telaio: acciaio DX51D + Z60.
- Zincatura: zincatura a caldo ≥ 60 g/m².
- Verniciatura: polveri di poliestere, colori Verde Alpi Brillante o Grigio Micaceo.
- Rete metallica elettrosaldata: filo \varnothing 4 mm plasticato, maglia 50x50 mm.
- Profili verticali: 40x40x1,35 mm.
- Profili orizzontali: 30x30x1,35 mm.
- Colonne: sezione 100x100 mm.
- Dimensioni ante disponibili: larghezza 200+200 cm, altezze 150, 200 cm.
- Accessori inclusi: cardini, maniglia in alluminio, serratura con cilindro europeo e 3 chiavi, scrocco reversibile, elemento di chiusura centrale reversibile, tappi per pali in PVC, bulloni con dadi ciechi, fermo di battuta a terra.

NORME DI RIFERIMENTO

UNI EN 10346	Zincatura a caldo su prodotti laminati
UNI EN 10223-4	Recinzioni in rete elettrosaldata
UNI EN 10245-2	Fili rivestiti in PVC