

# PANOPLAX2

SICUREZZA, ELEGANZA, SEMPLICITÀ



# PANOPLAX 2

SICUREZZA, ELEGANZA, SEMPLICITÀ

## Pannelli

Recinzione in pannelli modulari, in filo d'acciaio zincato, elettrosaldati e plasticati colore verde, con maglie a forma rettangolare, nervature orizzontali di rinforzo e punte nella parte superiore.

## Pali Profilplax

Pali in acciaio profilato di forma triangolare ricavati da lamiera zincata Z 275, plasticati colore verde, con tacche sul lato interno per il fissaggio dei pannelli e cappuccio saldato sulle testate. Il sistema **Panoplax 2 + Profilplax** è particolarmente indicato per la recinzione di aree ad uso residenziale, commerciale ed industriale. I pannelli **Panoplax 2** ed i **Pali Profilplax** sono commercializzati, rispettivamente, in **confezioni da 50** e da **60 pezzi ciascuna**.

### PANNELLI PANOPLAX 2

H cm	L cm	dim. maglia mm	kg ca.	kg/m <sup>2</sup> ca.	nervature orizz. n°	confez. kg ca.	Ø plast. mm	h punte mm
103	200	100x50	6,6	3,20	3	330	4,00	22,00
123	200	100x50	7,8	3,17	3	390	4,00	22,00
153	200	100x50	9,6	3,14	4	480	4,00	22,00
203	200	100x50	12,6	3,10	5	630	4,00	22,00

### PALI PROFILPLAX

H cm	sezione trasversale (bxh) mm	spessore mm	kg ca.	confezione kg ca.	distanza tacche mm
104	55x48	2,50	3,1	186	50,00
124	55x48	2,50	3,8	228	50,00
154	55x48	2,50	4,7	282	50,00
174	55x48	2,50	5,3	318	50,00
204	55x48	2,50	6,2	372	50,00
250	60x63	2,50	7,5	450	50,00

proprietà generali	valore	unità di misura	rif. norme
tipo zincatura	a caldo	-	UNI-EN 10244-2
colore	verde alpi brillante	-	-

### ACCESSORI


Alette metalliche per il bloccaggio del pannello (n. 2 pezzi pretagliati alla base del palo)

Piattina metallica a manicotto, con 4 fori, colore verde alpi, per fissare il palo su basi in muratura o pavimenti

Pinza per inserimento rapido e facilitato delle alette di bloccaggio

**Panoplax2** presenta tutti i requisiti di una recinzione professionale di elevata qualità, prestandosi anche ad un utilizzo "fai da te":

- l'opportuno dimensionamento dei fili d'acciaio, la modularità del **Palo Profilplax**, l'innovativo sistema di bloccaggio palo/pannello, la profondità delle nervature orizzontali e le punte anticavalamento conferiscono robustezza e solidità;
- il sistema "ad incastro" consente di unire il pannello al palo senza l'uso di viti e bulloni, previene fastidiose vibrazioni e facilita sensibilmente la posa in opera della recinzione;
- le nervature orizzontali, la geometria e la disposizione delle maglie, la modularità del raccordo tra palo e pannello, e l'accuratissima plastificazione assicurano un'estetica gradevole e moderna.

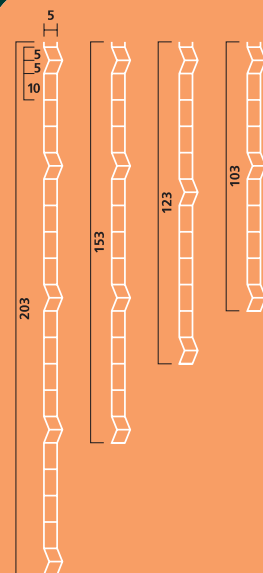

misure in cm



I dati contenuti nella presente documentazione hanno lo scopo di contribuire ad una descrizione generale del prodotto. È pertanto compito dell'utilizzatore assicurarsi che il prodotto e la relativa installazione siano adeguati alla specifica applicazione. Il produttore si riserva, in qualsiasi momento e senza preavviso, la facoltà di apportare eventuali modifiche alle caratteristiche del prodotto.

**cavatorta**

www.cavatorta.it · offices@catavortatortatorta.it

trafileria e zincheria cavatorta s.p.a.  
metallurgia abruzzese s.p.a.  
uffici amministrativi e commerciali  
via repubblica, 58 - 43100 parma  
tel. 0521 221411 - fax 0521 221414