




LA RETE TRADIZIONALE  
**GRIGLIA ZINCATATA**



Rete metallica a semplice torsione a maglia quadrata. I fili della rete sono in acciaio zincato a caldo, trattamento che conferisce al filo maggiori caratteristiche di protezione dalle intemperie ed una più alta resistenza strutturale rispetto alla zincatura elettrolitica. L'impiego è rivolto principalmente ai settori dell'edilizia e dell'agricoltura, ed alla recinzione di aree ad uso residenziale. La **Griglia Zincata Cavatorta** evidenzia un apprezzabile grado di flessibilità, ottenuto grazie alla caratteristica tessitura dei fili che compongono la rete. Pertanto è di facile applicazione anche in presenza di terreni particolarmente scoscesi. La rete **Griglia Zincata** costituisce inoltre la migliore risposta alle esigenze di quanti ricercano soluzioni tecnicamente efficaci ed economiche allo stesso tempo.

La rete **Griglia Zincata** è commercializzata in rotoli stretti da **25 m**, con cappucci di protezione alle estremità, in fasci da **9 pezzi**.

**A richiesta si possono produrre reti con maglie e fili di diametro differenti dallo standard.**

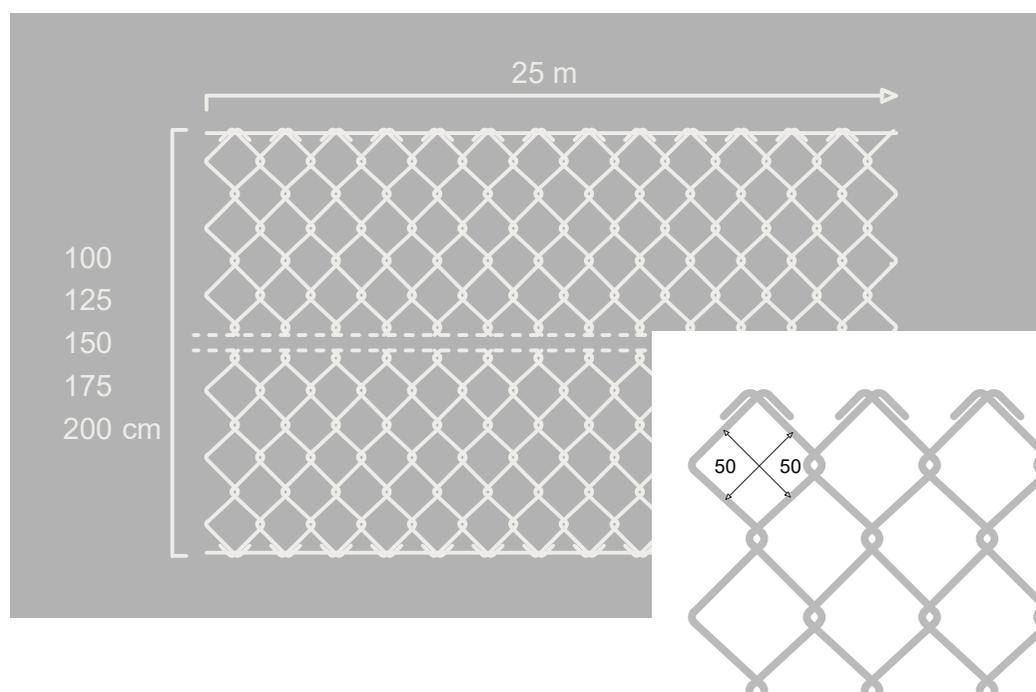



H cm	rotolo kg	kg/m <sup>2</sup>	rotoli fascio n°	fascio kg	ø zincato mm
100	25	1,00	9	232	2,00
125	30	0,96	9	277	2,00
150	35	0,93	9	322	2,00
175	41	0,93	9	376	2,00
200	48	0,96	9	439	2,00
100	30	1,20	9	277	2,20
125	39	1,24	9	358	2,20
150	43	1,14	9	394	2,20
175	51	1,16	9	466	2,20
200	61	1,22	9	556	2,20

i dati riferiti ai pesi sono indicativi

proprietà generali	valore	unità di misura	riferimento norme
carico max rottura unitario fili	450-550*	N/mm <sup>2</sup>	-
tipo zincatura	a caldo	-	UNI-EN 10244-2
grado purezza zinco (SHG)	~99,995	%	UNI-EN 1179
aderenza zinco	1 (ottima)	-	UNI-EN 10244-2
peso zinco filo Ø 2 mm	≥ 40	g/m <sup>2</sup>	-
peso zinco filo Ø 2,2 mm	≥ 45	g/m <sup>2</sup>	-
spessore rivestimento in zinco filo Ø 2 mm	~10	µm	-
spessore rivestimento in zinco filo Ø 2 mm	~12	µm	-
tolleranza lunghezza rotolo	-0/+1	%	-
tolleranza dimensioni maglie	±4,5	mm	UNI-EN 10223-6
tolleranza Ø filo zincato 2 mm	± 0,04	mm	UNI-EN 10218-2
tolleranza Ø filo zincato 2,2 mm	± 0,045	mm	UNI-EN 10218-2

(\*) i valori si riferiscono al filo prima della realizzazione della rete

