

IL SISTEMA ELEGANTE, FUNZIONALE E RESISTENTE

P-QUADRO





IL SISTEMA

Il fulcro del sistema **P-QUADRO** è il palo a sezione quadrata, molto versatile, che può essere utilizzato sia per il montaggio di pannelli elettrosaldati che per l'installazione della rete elettrosaldada in rotoli **Cavatorta**. Nel caso in cui si montino i pannelli elettrosaldati si può scegliere se posizionarli sul fronte dei pali, oppure in luce tra gli stessi ruotandoli di 90°. Come fissaggio si utilizzano gli appositi accessori da applicare ai fori già presenti sul palo: la piastrina blocca-filo si fissa tramite l'innovativo sistema di viti a cannocchiale, sicuro e pratico da montare. Nel caso in cui si monti una delle reti in rotoli Cavatorta, occorre utilizzare la specifica placca di fissaggio che permette di bloccare la rete sul palo grazie all'aggiunta di apposite viti autofilettanti oltre alle viti a cannocchiale. In questo caso si consiglia l'utilizzo di 2 fili di tensione per reti alte fino a 150 cm e di almeno 3 fili di tensione per reti più alte, oltre che delle apposite saette. Grazie a questo sistema, la rete rimane perfettamente tirata ottenendo una recinzione ugualmente rigida ed elegante.



residenziale



giardinaggio



hobbistica



edile



allevamento



agricolo



sportivo






aree industriali





alta sicurezza




MONTAGGIO PANNELLI IN LUCE PALO

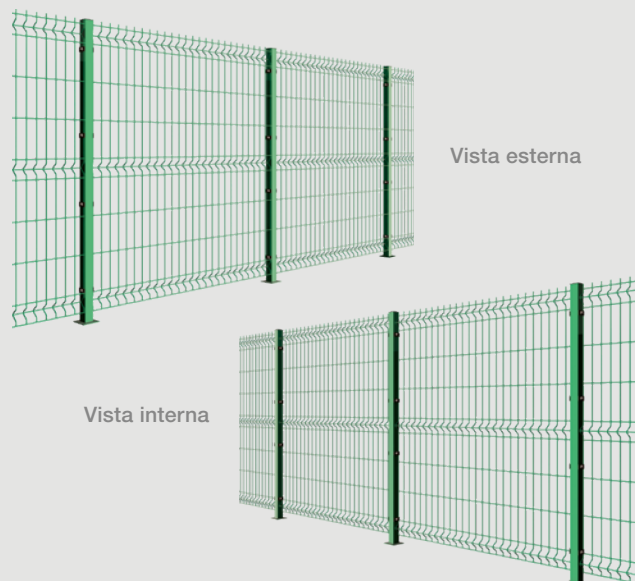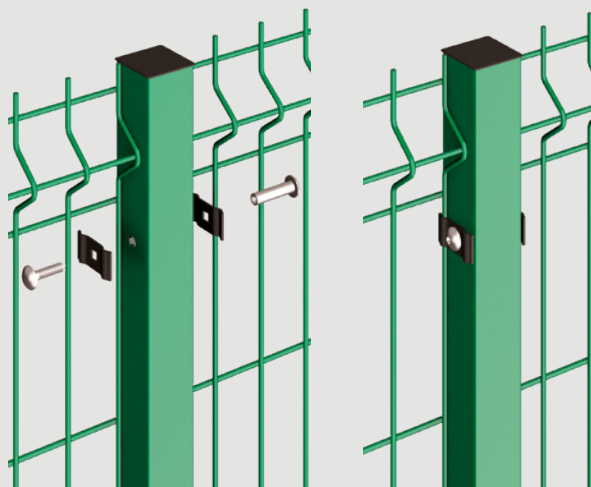


MONTAGGIO PANNELLI FRONTE PALO

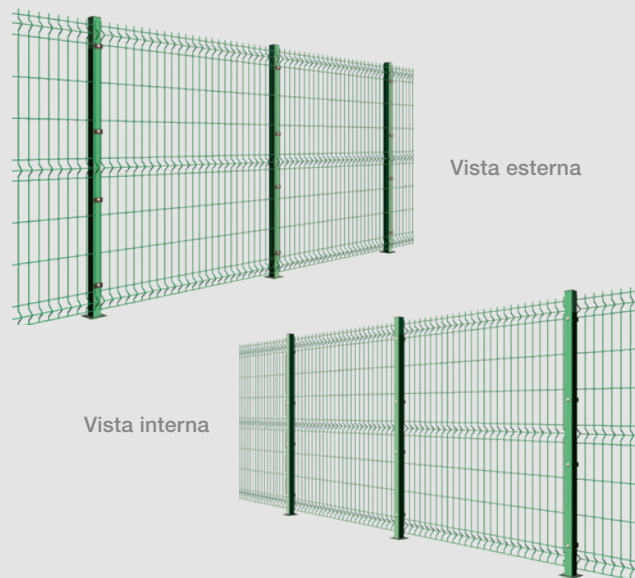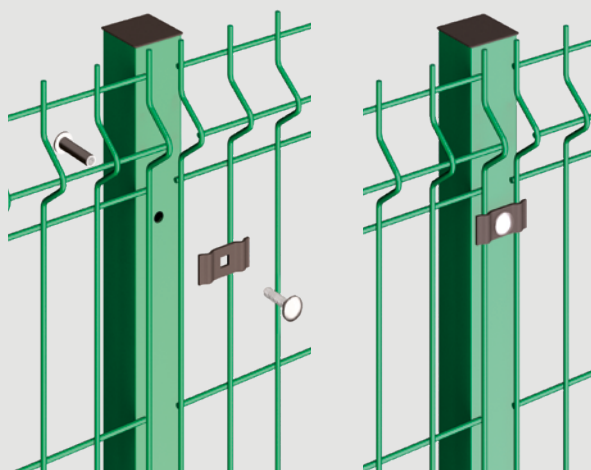

MONTAGGIO RECINZIONE IN ROTOLO



IN QUESTA POSIZIONE È POSSIBILE MONTARE LA RETE ELETTROSALDATA IN ROTOLO.

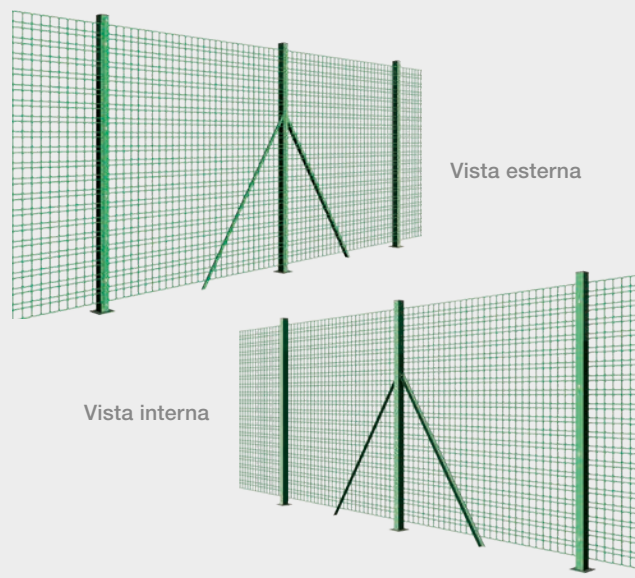



Palo di acciaio profilato a sezione quadrata 50x50 mm, ricavato da lamiera zincata a caldo, verniciato con poliestere di colore verde, grigio antracite o altri colori a richiesta (qt minimo), con testata chiusa ermeticamente da tappo in materiale plastico. Il palo è disponibile sia con che senza piattina quadrata saldata alla base del palo. La piattina quadrata con quattro fori, dimensione 110x110 mm, spessore 5,00 mm, permette di tassellare il palo su calcestruzzo, cordoli e muretti esistenti, conferendo al palo un'ottima stabilità e robustezza. La sezione quadrata rende il palo resistente a sollecitazioni e forzature, rispetto al classico palo a "T", in tutte le direzioni. L'accurata verniciatura poliestere, applicata su una base zincata, assicura al palo un'efficace protezione contro la corrosione. Estremamente facile da montare e versatile, grazie agli accessori specifici, **P-Quadro** è il palo ideale per l'installazione di recinzioni con pannelli (**Panoplax e tutta la gamma Panopro**) e, semplicemente ruotando la base del palo di 90°, anche di tutta la gamma di reti elettrosaldate in rotolo a marchio Cavatorta in qualsiasi contesto residenziale, commerciale, industriale. Il palo viene commercializzato su pallet da **75/90 pz.**

H cm	sezione trasversale mm	spessore mm	peso unitario kg ca.	peso bancale kg ca.	pezzi bancale n.
PALO DI LINEA E PALO D'ANGOLO - DA INGHISARE *					
101	50X50	1,5	2,34	210,6	90
123	50X50	1,5	2,86	257,4	90
143	50X50	1,5	3,32	298,8	90
163	50X50	1,5	3,79	341,1	90
193	50X50	1,5	4,48	403,2	90
221	50X50	1,5	5,13	384,75	75
246	50X50	1,5	5,72	429	75
PALO DI LINEA E PALO D'ANGOLO CON PIATTINA (110x110 mm) - DA TASSELLARE **					
66	50X50	1,5	2	180	90
88	50X50	1,5	2,52	226,8	90
108	50X50	1,5	2,99	269,1	90
128	50X50	1,5	3,45	310,5	90
158	50X50	1,5	4,15	373,5	90
186	50X50	1,5	4,8	432	90
211	50X50	1,5	5,38	403,5	75
(*) inghisare i pali di ca. 35 cm rispetto il piano finito - (**) piattina di base con 4 fori diametro 12 mm ca.					

H cm	sezione mm	peso unitario kg	pezzi confezione n°
SAETTE IN FERRO A "L" VERNICIATE			
120	25x25x3	1,20	50
150	25x25x3	1,50	50
200	25x25x3	2,00	50

proprietà generali	valori	riferimento norme
tipo di zincatura	a caldo	UNI-EN 10346
colore	verde Alpi brillante / grigio micaceo	-

ACCESSORI
KIT MONTAGGIO PANNELLI: piastrine bloccafilo, viti a cannocchiale.
KIT MONTAGGIO RETE IN ROTOLO: placche bloccaggio rete, viti a cannocchiale, viti autoperforanti.