

VOCE DI CAPITOLATO – CANCELLI PANOPRO PEDONALI


Fornitura di cancello pedonale ad anta unica a battente tipo PANOPRO Cavatorta (o equivalente), realizzato in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri di poliestere nei colori Verde Alpi Brillante o Grigio Micaceo, con rete metallica elettrosaldata Panopro \varnothing 5 mm, completo di struttura in scatolato d'acciaio, colonne, cerniere regolabili, serratura manuale con cilindro europeo e chiavi, tappi di protezione e accessori di montaggio.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Materiale telaio: acciaio DX51D + Z60
- Zincatura: zincatura a caldo $\geq 60 \text{ g/m}^2$.
- Verniciatura: polveri di poliestere, colori Verde Alpi Brillante o Grigio Micaceo.
- Rete metallica elettrosaldata: tipo Panopro, filo \varnothing 5 mm plasticato, maglia 200x55 mm con maglie di rinforzo orizzontali.
- Profili verticali: 40x40x1,35 mm.
- Profili orizzontali: 20x20x1,35 mm.
- Colonne (pali): sezione 80x80x2,75 mm.
- Dimensioni ante disponibili: larghezza 98 cm, altezze 103, 123, 153, 183, 203 cm.
- Accessori inclusi: cardini, maniglia in alluminio, serratura con cilindro europeo e 3 chiavi, scrocco reversibile, elemento di chiusura centrale reversibile, tappi per pali in PVC, bulloni con dadi ciechi, fermo di battuta a terra, cilindro europeo.

NORME DI RIFERIMENTO

UNI EN 10346	Zincatura a caldo su prodotti laminati
UNI EN 10223-4	Recinzioni in rete elettrosaldata
UNI EN 10245-2	Fili rivestiti in PVC

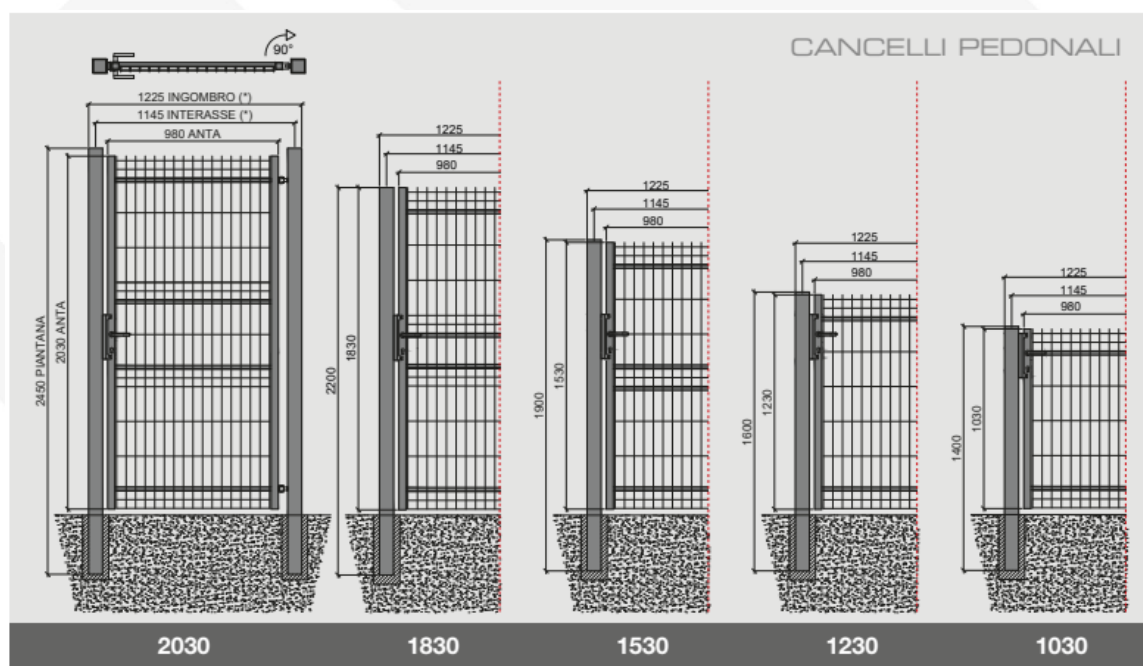

misure indicative, cardine regolabile

VOCE DI CAPITOLATO – CANCELLI PANOPRO CARRAI (DOPPIA ANTA 1,42+1,42M)


Fornitura di cancello carraio ad anta doppia a battente tipo PANOPRO Cavatorta (o equivalente), ante di larghezza complessiva 2,89 metri (1,42+1,42 m), realizzato in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri di poliestere nei colori Verde Alpi Brillante o Grigio Micaceo, con rete metallica elettrosaldata Panopro \varnothing 5 mm, completo di struttura in scatolato d'acciaio, colonne, cerniere regolabili, serratura manuale con cilindro europeo e chiavi, tappi di protezione e accessori di montaggio.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Materiale telaio: acciaio DX51D + Z60
- Zincatura: zincatura a caldo ≥ 60 g/m²
- Verniciatura: polveri di poliestere, colori Verde Alpi Brillante o Grigio Micaceo.
- Rete metallica elettrosaldata: tipo Panopro, filo \varnothing 5 mm plasticato, maglia 200x55 mm con maglie di rinforzo orizzontali.
- Profili verticali: 40x40x1,35 mm.
- Profili orizzontali: 20x20x1,35 mm.
- Colonne (pali): sezione 80x80x2,75 mm.
- Dimensioni ante disponibili: larghezza complessiva 289 cm (1,42+1,42 m), altezze 153, 183, 203 cm.
- Accessori inclusi: cardini, maniglia in alluminio, serratura con cilindro europeo e 3 chiavi, scrocco reversibile, elemento di chiusura centrale reversibile, tappi per pali in PVC, bulloni con dadi ciechi, fermo di battuta a terra, cilindro europeo.

NORME DI RIFERIMENTO

UNI EN 10346	Zincatura a caldo su prodotti laminati
UNI EN 10223-4	Recinzioni in rete elettrosaldata
UNI EN 10245-2	Fili rivestiti in PVC

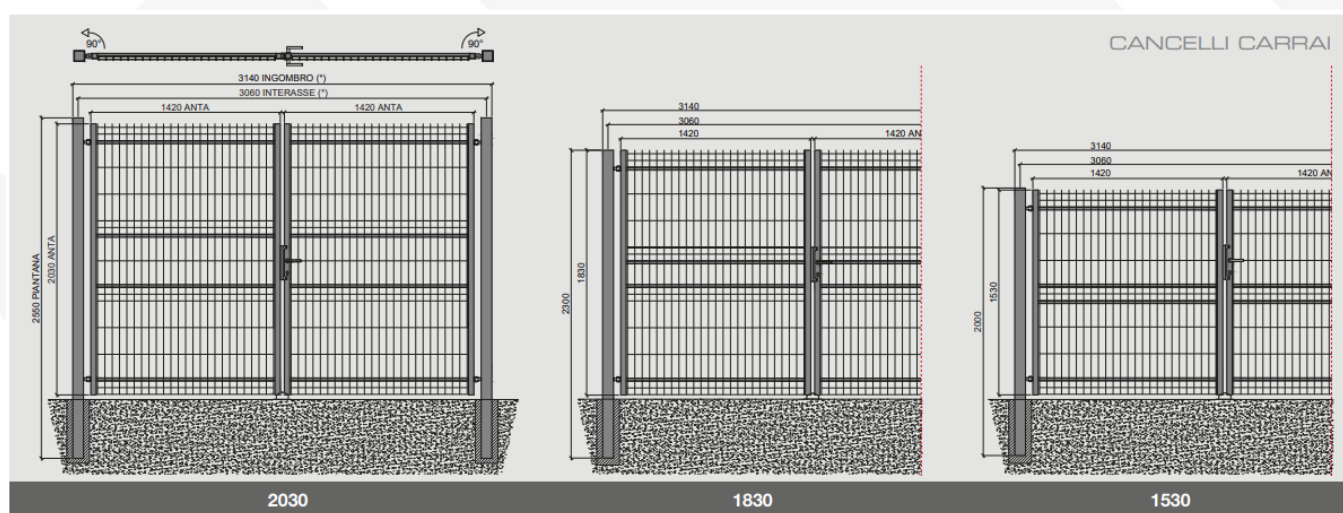

misure indicative, cardini regolabili