


VOCE DI CAPITOLATO – PANNELLO 21

Fornitura pannelli tipo PANNELLO 21 o equivalente, realizzati con fili di acciaio ad alta resistenza zincati a caldo, conformi UNI EN 10244-2. Prodotto conforme ai requisiti CAM.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Maglia: 100 × 100 mm.
- Ø filo zincato: 5,00 mm.
- Dimensioni pannello: 200 × 300 cm.
- Peso pannello: 18,50 kg (3,08 kg/m²).
- Carico di rottura unitario fili: 480-990 N/mm².
- Spessore rivestimento zinco: ~ 17 µm.
- Resistenza punti saldatura: ≥ 50%.

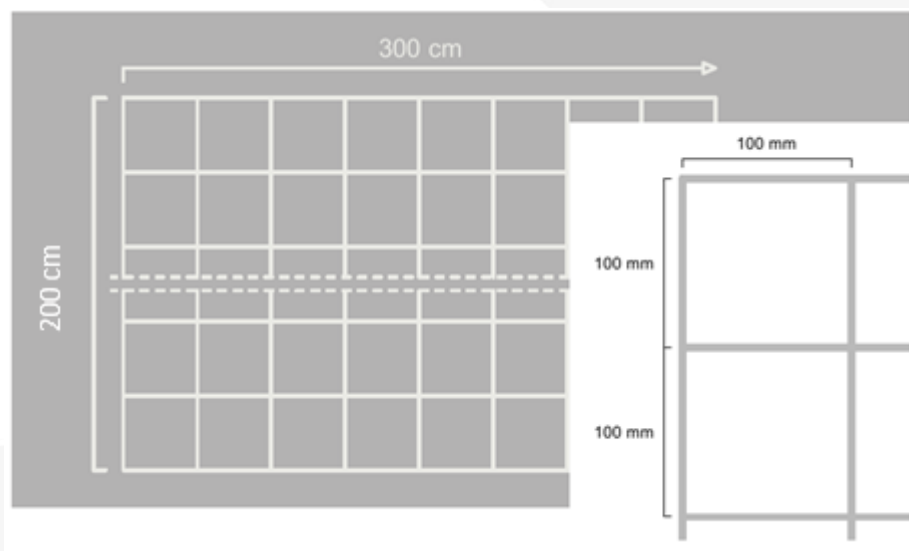

USI

Può essere utilizzato in ambito edile, agricolo, industriale. Rinforzo nella realizzazione di sottofondi, rinforzo intonaci, recinzioni ecc.

VANTAGGI

Il diametro di 5 mm del filo e le dimensioni del pannello sono ideali in numerosi contesti.

NORME DI RIFERIMENTO

| | |
|----------------|---|
| UNI-EN 10244-2 | Rivestimenti di zinco o di leghe di zinco |
| UNI-EN 1179 | Zinco e leghe di zinco - Zinco primario |
| UNI-EN 10233-7 | Pannelli in filo di acciaio elettrosaldato per recinzioni |